







***Ecopallets que
cumplen
normativas
internacionales
NIMF 15 y EUDR
2023.***



Datos técnicos

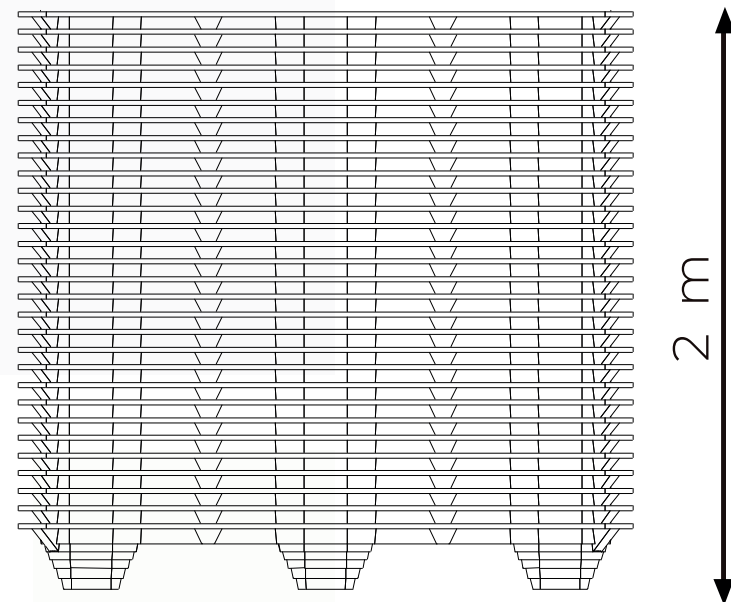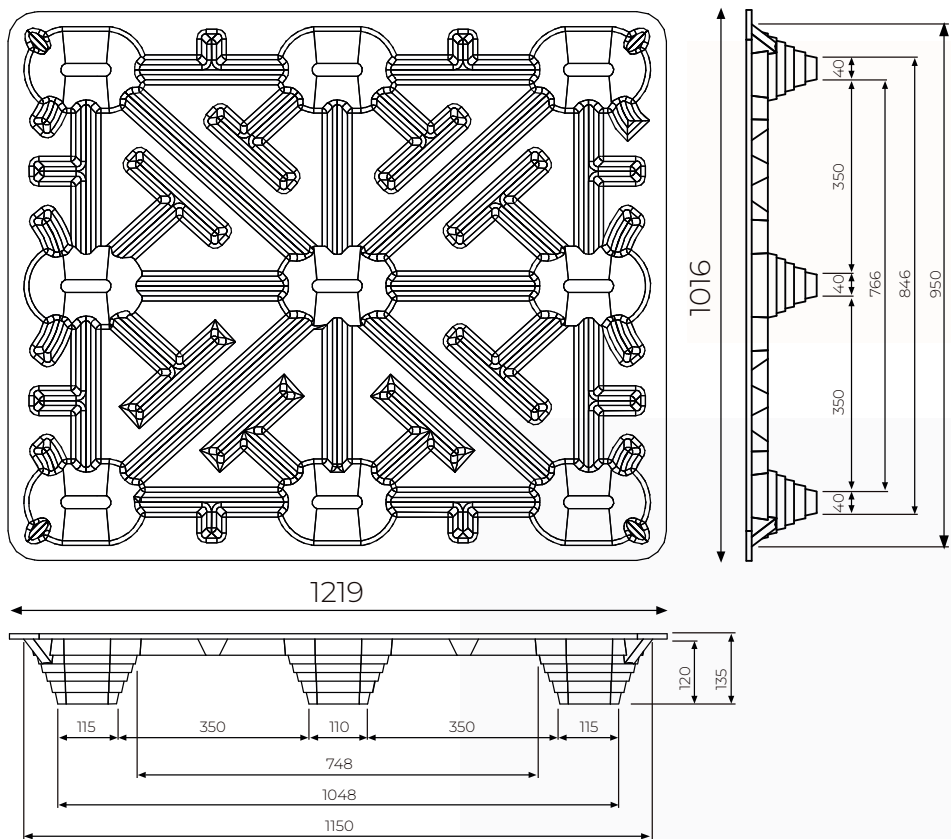

55 unidades.

- PESO:
- DENSIDAD:
- %HUMEDAD:
- CAPACIDAD DE APILADO:
- MATERIAL:
- FLEXIÓN:
- NORMATIVA:

19Kg. $\pm 5\%$

750 Kg/m³

5-6 %

55 u.

Chips de tablero procesado

Cumplen prueba de flexión <18mm.

NTE INEN-ISO 445 GB/T 4995-2014



Tipos de Ecopallet

Estándar	Estándar perforado	Marino	Marino perforado
			
Ideal para exportación y de uso interno en cualquier industria.	Diseñado para exportar alimentos que requieran ventilación durante el transporte.	Posee alta resistencia a la humedad y de uso externo. Perfecto para la industria pesquera	Máxima resistencia a humedad y cambios climáticos, ideal para alimentos refrigerados.
 	 	 	 
PALLET ESTANDAR / PERFORADO • % DESPRENDIMIENTO CAPA EXTERIOR <5 % • CARGA ESTÁTICA PALLET STANDAR: 12000 Kg. ±10 % • CARGA DINÁMICA PALLET STANDAR: 2000 Kg. ±10 % • CARGA ESTÁTICA PALLET PERFORADO: 8000 Kg. ±10 % • CARGA DINÁMICA PALLET PERFORADO: 2000 Kg. ±10 % • % HINCHAMIENTO <20 % • EMISIONES TIPO E1		PALLET MARINO / MARINO PERFORADO • % DESPRENDIMIENTO CAPA EXTERIOR <1.5 % • CARGA ESTÁTICA PALLET MARINO: 12000 Kg. ±10 % • CARGA DINÁMICA PALLET MARINO: 2000 Kg. ±10 % • CARGA ESTÁTICA PALLET PERFORADO: 8000 Kg. ±10 % • CARGA DINÁMICA PALLET PERFORADO: 2000 Kg. ±10 % • % HINCHAMIENTO <15 % (en 30 días) • EMISIONES TIPO E1	



Características



Carga dinámica 2Tn.
Carga estática 12Tn.



No se
combustiona



Alta resistencia,
no se deforma



Un Ecopallet para
cada necesidad



Libre de
contaminación



0% libre de
humedad



Cumple NIMF 15,
libre de plagas, bacterias
y moho.



Aceptado por todos
los puertos marítimos
de la UE.



Apto para
exportación UE



Carga estática 12Tn.



Sin tornillos




Contenedor: 40 pies
Total: 1100 unidades



Prueba de arrastre y empuje:
2Tn. Sin daños



Prueba de compresión:
8Tn. Sin daños



Prueba de flexión:
3Tn. Sin daños

Recomendaciones de almacenamiento

Humedad y ambiente

Humedad relativa recomendada: 45-60%.

Ambiente:

Seco y ventilado para evitar la absorción de humedad.

Almacenamiento:

No almacenar en exteriores sin protección impermeable y ventilada. Piso sólido limpio y nivelado.

Temperatura

Temperatura recomendada: 10-30°C.

Evitar cambios bruscos de temperatura que favorezcan la condensación de resinas y del producto.

Distancia y ubicación

Separación mínima de paredes:
10-20cm.

Evitar golpes bruscos en
almacenamiento y manipulación.

